



INNOVONS ENSEMBLE LE TRAITEMENT DE L'EAU

BD DE SAINT-GEORGES 72, 1205 GENÈVE - CH
+41 22 752 23 67 - CONTACT@H2O-ZERO.COM - WWW.H2O-ZERO.COM


INTRODUCTION



ZERO MAINTENANCE FRAIS GARANTI

Une solution haut de gamme qui se démarque par la qualité de son matériel et sa technologie :

- Technologie brevetée sur 20 ans
- Zéro produit chimique
- Zéro consommable
- Zéro filtre
- Garantie 10 ans

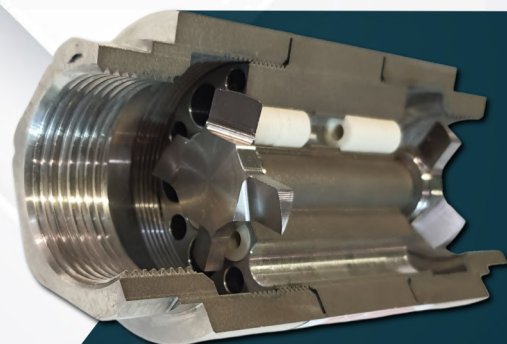

Depuis 2015

+ 3700
INSTALLATIONS
sur des bâtiments industriels, collectifs,
particuliers, etc



**+7 000 CHF D'ÉCONOMIE
GRÂCE À NOTRE SYSTÈME**

**Z
E
R
O**


Sel
Branchement électrique
Filtre à changer
Frais d'abonnement
Dépenses

**FINI LES CHARGES DE
FONCTIONNEMENT**



AVANT

10/06/2022

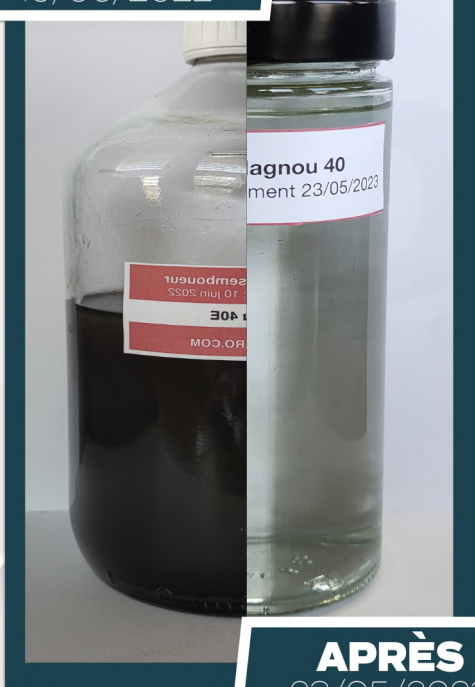

APRÈS

23/05/2023

**87% DE RÉDUCTION
DES PANNES
CHAUFFAGES**

**LA CORROSION
N'EST PLUS UN
PROBLÈME AVEC
NOTRE SYSTÈME**

Je suis extrêmement satisfaite de ce nouveau système. Le produit a été installé il y a seulement deux semaines, et les résultats sont déjà visibles. Merci à cette entreprise pour sa compétence et son professionnalisme, qui la placent parmi les meilleures. Je recommande les yeux fermés!

**CLÉMENTINE
AVIS GOOGLE JANVIER 2026**


Google



**NOTE DE 4.9 SUR
GOOGLE MY BUSINESS
EN MAI 2026**

POURQUOI FAIRE APPEL À NOS SERVICES

POUR VOS SANITAIRES

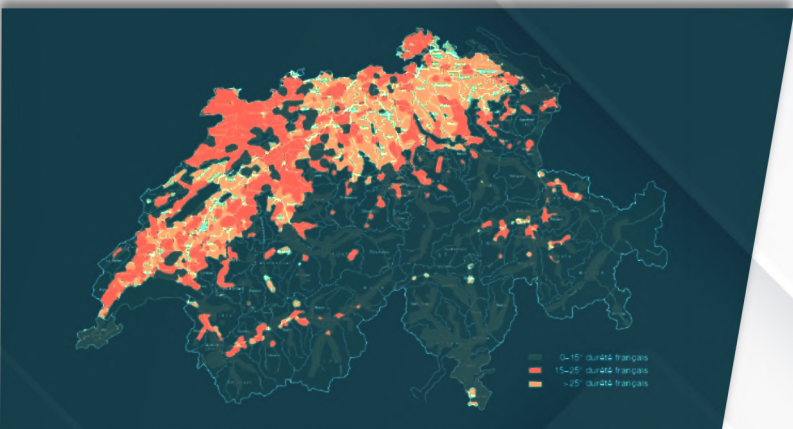

L'EAU EN SUISSE EST TRÈS RICHE EN MINÉRAUX

La dureté de l'eau se situe
entre 25°f et 30°f


PROBLÉMATIQUE

Formation du calcaire. Les minéraux se précipitent et se cristallisent



FONCTIONNEMENT

Calcite




Forme
Cristallisée




LE CALCAIRE EST DISSOUS GRÂCE À NOTRE SYSTÈME
(PARTICULE RÉDUITE - 30X PLUS PETIT)

Aragonite

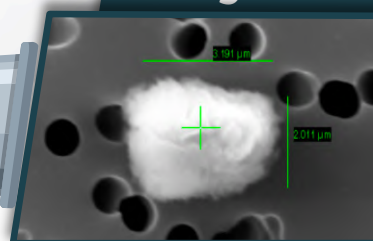

Forme inerte
Non incrustante

RÉSULTATS

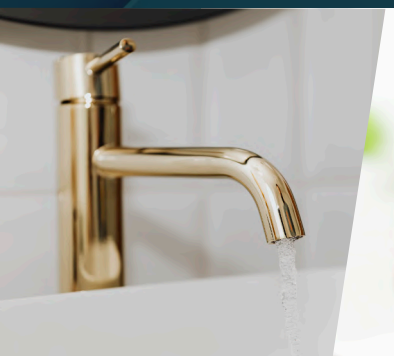

NIVEAU INSTALLATION, LE CALCAIRE
DEVIENT INERTE ET NON INCRUSTANT.
VOS APPAREILLAGES SONT PRÉSERVÉS
DANS LE TEMPS.

NIVEAU BIEN-ÊTRE, L'EAU DEVIENT
REVITALISÉE VOUS CONSERVÉREZ LES
MINÉRAUX DE VOTRE EAU ET VOUS
BÉNÉFICIEREZ D'UNE EAU RICHE.

ÉCONOMISEZ DE L'ARGENT

**Nous vous assurons
zéro maintenance
zéro consommable
garantie 10 ans**



ADOUCCISSEUR À SEL

150 CHF / AN

CYCLE DE RÉGÉNÉRATION D'EAU 1000L/AN

CONSOMMATION D'EAU

0 CHF / AN

AUCUNE CONSOMMATION D'EAU

ÉLECTRICITÉ

50 CHF / AN

PRISE ÉLECTRIQUE POUR LA MISE EN MARCHÉ

0 CHF / AN

AUCUNE CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ

PRODUIT CHIMIQUE

100 CHF / AN

CONSOMMATION DE SEL INDUSTRIEL, SAUMURE

0 CHF / AN

AUCUN PRODUITS CHIMIQUES

BIEN-ÊTRE

500 CHF / UNE FOIS

MODIFICATION CHIMIQUE DE L'EAU
PRÉCONISATION D'UN OSMOSEUR
(GÉNÉRALEMENT SOUS L'ÉVIER
DE LA CUISINE)

0 CHF / AN

AUCUNE MODIFICATION CHIMIQUE
DE L'EAU, CETTE DERNIÈRE EST
REVITALISÉE AVEC L'EFFET VORTEX

ENTRETIEN

200 CHF / AN

LE FOURNISSEUR PROPOSE UN
ABONNEMENT POUR L'ENTRETIEN
(NETTOYAGE, BAC, RÉSINE, FILTRE, ETC)

0 CHF / AN

AUCUN ENTRETIEN À PRÉVOIR NI FILTRE
À CHANGER, SUIVI PÉRIODIQUE GRATUIT

INSTALLATION

CRÉATION BI-PASS AVEC DES
FLEXIBLES, ÉVACUATION D'ÉGOUT,
PRISE ÉLECTRIQUE POUR LE
BRANCHEMENT ET BESOIN DE
PLACE POUR POSER L'ADOUCCISSEUR

SE BRANCHE DIRECTEMENT SUR L'ARRIVÉE
D'EAU FROIDE GÉNÉRALE, NÉCESSITE
TRÈS PEU DE PLACE

TOTAL


EN MOYENNE LE PRIX
D'ACQUISITION EST DE
4'500 CHF
+ 500 CHF / AN
SUR 10 ANS CELA REPRÉSENTE
9'500 CHF

L'INSTALLATION ET LA POSE SONT
EN MOYENNE À
3'000 CHF
+ 0 CHF / AN
LE SYSTÈME EST RENTABILISÉ
EN SEULEMENT 2 ANS


Moyenne de prix estimé sur une maison standard, les coûts peuvent être variables selon le diamètre d'introduction d'eau



**CHEMIN DES PLÉIADES
GENÈVE**

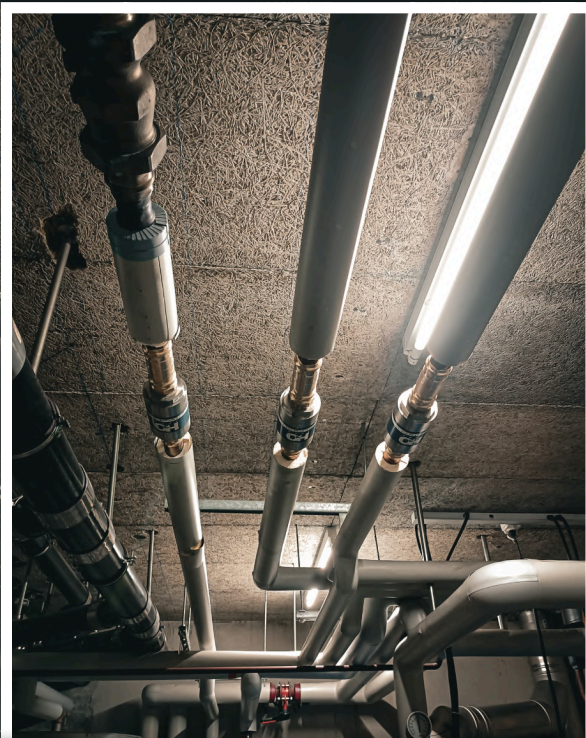

**CHEMIN DES TULIPIERS
GENÈVE**

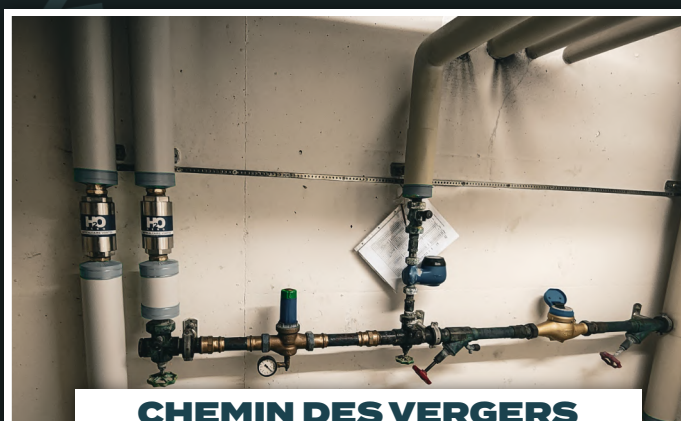

**CHEMIN DES VERGERS
PETIT-LANCY**



**RUE PHILIPPE-PLANTAMOUR
GENÈVE**



**AÉROPORT DE
GENÈVE**



**CHEMIN DE LA CHAPELLE
HERMANCE**

POURQUOI FAIRE APPEL À NOS SERVICES

POUR VOTRE CHAUFFAGE




VOS SYSTÈMES DE CHAUFFAGE SONT SOUMIS À LA CORROSION


Phénomène naturel également appelé **oxydation**

CONSÉQUENCE ?

L'eau qui circule dans vos tuyauterie de chauffage se charge en boue qui altère le fonctionnement de votre réseau

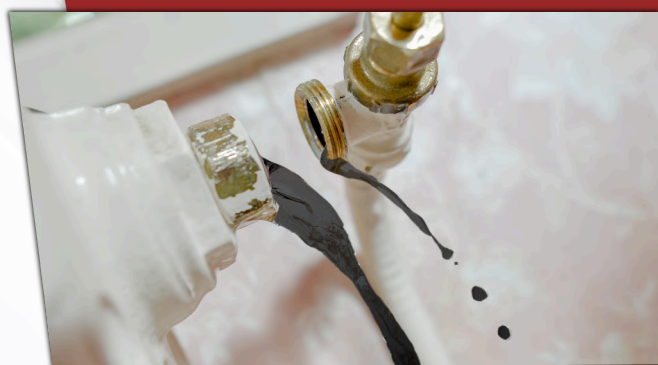

Eau morte Corrosive



Présence de boue

FONCTIONNEMENT



NOTRE SYSTÈME VA DISSOUDRE LES BOUES JUSQU'À DISPARITION TOTALE

Eau régénérée Restructurée



Disparition totale des boues

RÉSULTATS



LA CORROSION EST STOPPÉE

AMÉLIORATION DES RENDEMENTS ÉNERGÉTIQUES ASSURÉS, UNE BAISSÉ CONSIDÉRABLE DE LA MAINTENANCE

PROTECTION CHAUDIÈRE ET POMPE À CHALEUR

PROLONGEMENT DE LA DURÉE DE VIE DES ÉQUIPEMENTS, ÉVITE DES FUTURS DÉPANNAGES OU REMPLACEMENTS PRÉMATURÉS D'ÉQUIPEMENTS LIÉS À LA CORROSION

ÉCONOMISEZ DE L'ARGENT

**Nous vous assurons
zéro maintenance
zéro consommable
garantie 10 ans**



DÉSEMOUAGE CLASSIQUE

2'500 CHF / 2 À 3 ANS

BRANCHEMENT DE L'APPAREIL
+ INJECTION DE PRODUIT CHIMIQUE
GÉNÉRALEMENT DURE QUELQUES
HEURES OÙ LE CHAUFFAGE EST ARRÊTÉ

MONTANT VARIABLE EN FONCTION DE LA VÉTUSTÉ DE L'INSTALLATION

LA PRESSION PEUT PROVOQUER
DES FUITES ET PERCEMENTS SELON
L'ÉTAT DE L'INSTALLATION (FRAGILITÉ DU
RÉSEAU, ALTÉRATION DES VANNES,
CHAUDIÈRE, TUYAUX)

MISE EN PLACE

À PARTIR DE 2'200 CHF

INSTALLATION SUR LE DÉPART DU
CHAUFFAGE, AUCUN RINCAGE OU
VIDANGE À EFFECTUER. LE DÉSEMOUEUR
EST AUTONOME

RISQUES

0 CHF / AN

AUCUN RISQUE SUR VOTRE INSTALLATION
CAR L'EAU PASSE SEULEMENT À TRAVERS
LE SYSTÈME SANS LA MOINDRE AGRESSION
DU RÉSEAU HYDRAULIQUE

PRODUIT CHIMIQUE

100 CHF / AN

INSERT DE PRODUIT CHIMIQUE
POUR DÉCAPER LES BOUES

0 CHF / AN

AUCUN PRODUITS CHIMIQUES

ENTRETIEN

200 CHF / AN

LE CHAUFFAGISTE PEUT PROPOSER
UN INHIBITEUR DE CORROSION OU
UN FILMOGÈNE À RENOUELER CHAQUE
ANNÉE

0 CHF / AN

AUCUN ENTRETIEN À PRÉVOIR
NI FILTRE À CHANGER,
SUIVI PÉRIODIQUE GRATUIT

RÉSULTAT

TRÈS EFFICACE SUR LE MOMENT,
MAIS NE TRAITE PAS LES PROBLÈMES
DE CORROSION. LES BOUES
Réapparaîtront

TRÈS EFFICACE, RÉSULTATS PROUVÉS
GRÂCE AUX PRÉLÈVEMENTS D'EAU.
L'EAU EST TRAITÉE CONTINUUELLEMENT
LORS DE SON PASSAGE À TRAVERS LE
SYSTÈME, LA CORROSION EST STOPPÉE.
DISPARITION TOTALE DES BOUES

TOTAL



EN MOYENNE LE COÛT EST DE
2'500 CHF + 300 CHF /AN
SUR UNE BASE DE DEUX DÉSEMOUAGE
EFFECTUÉS SUR 10 ANS CELA REVIENT À
7000 CHF

L'INSTALLATION ET LA POSE
2'200 CHF + 0 CHF DÉPENSÉ/AN
LE SYSTÈME EST RENTABILISÉ
EN MOINS DE 2 ANS

INSTALLATION SUR DU NEUF OU DE L'EXISTANT

ADOUCCISSEUR VORTEX - ARAGO 20



Matériel	INOX 316L
Diamètre Nominal	DN20
Type de raccordement	Taraudage femelle fixe
Dimension raccordement	3/4"
Capacité traitement Max	45 l/min
Capacité traitement Max	2,7 m3/h
Perte de charge débit Max	180 mbar
Température maximale	155° C
Température minimale	-20° C
Pression maximale	25 bars
Longueur totale	106 mm
Diamètre extérieur	55 mm
Poids	1,1 kg

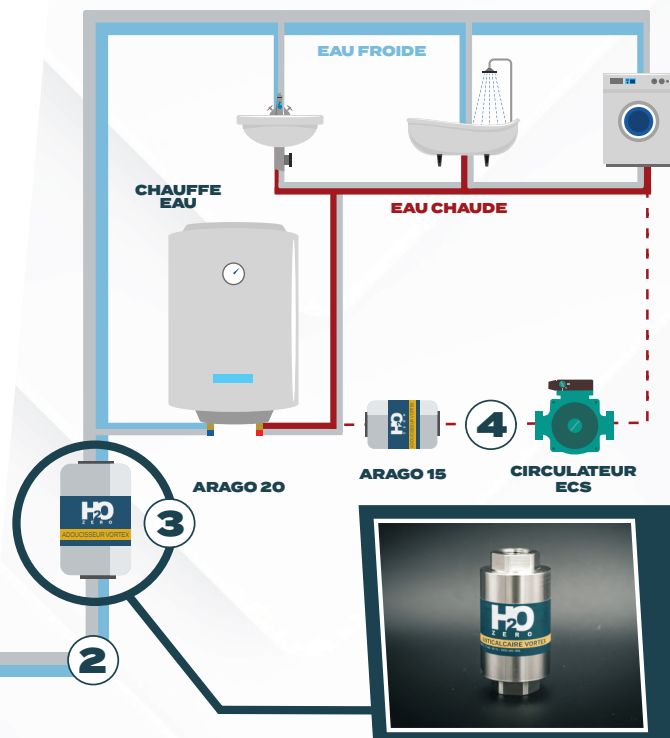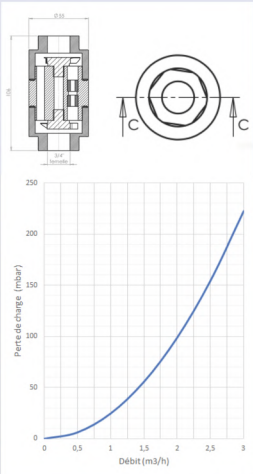

- 1 INSTALLER LE SYSTÈME APRÈS LE RÉDUCTEUR DE PRESSION**
- 2 INSTALLER SUR UNE PORTION DROITE EN RESPECTANT LA DISTANCE MINIMUM**
(Longueur du système en amont et aval avant une déviation d'un coude)
- 3 POSE HORIZONTALE OU VERTICALE**
(Respecter sens du flux d'eau indiqué sur le système)
- 4 SI PRÉSENCE D'UN RÉSEAU DE BOUCLAGE ECS INSTALLER UN 2^{ème} SYSTÈME**
(Le diamètre est généralement plus petit)

DESEMBOUEUR - OXYDO 25

Matériel	INOX 316L
Diamètre Nominal	DN25
Type de raccordement	Taraudage femelle fixe
Dimension du raccordement	1"
Capacité traitement Max	73,3 l/min
Capacité traitement Max	4,4 m3/h
Perte de charge à débit Max	120 mbar
Température maximale	155° C
Température minimale	-20° C
Pression maximale	25 bars
Longueur totale	119 mm
Diamètre extérieur	60 mm
Poids	1,3 kg

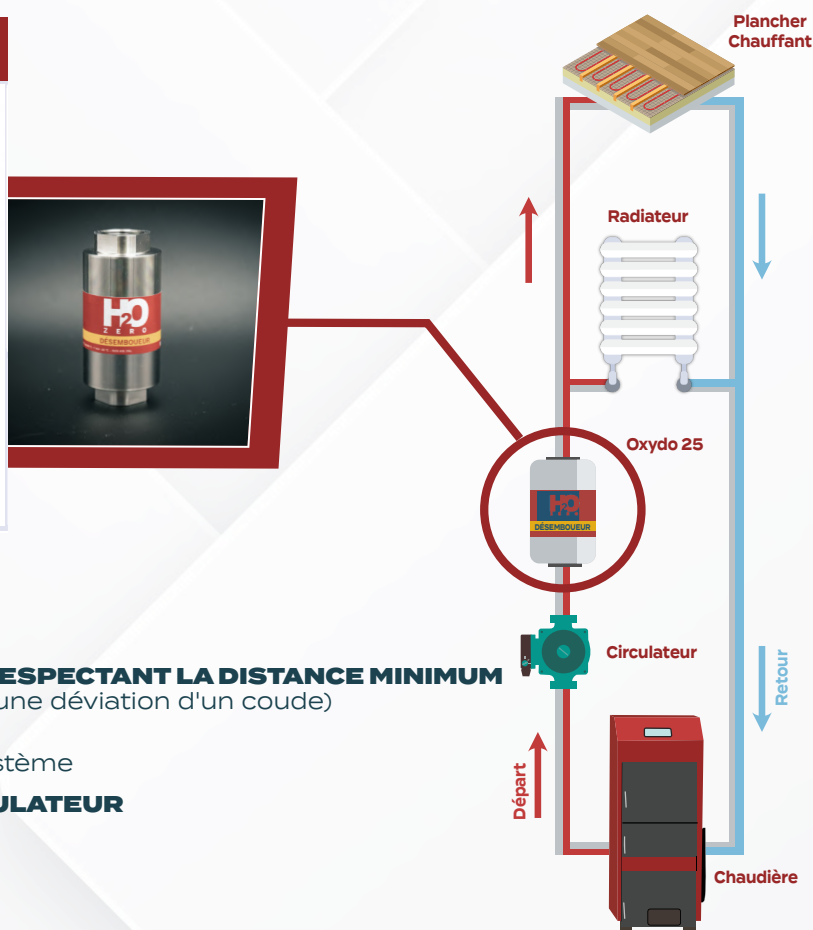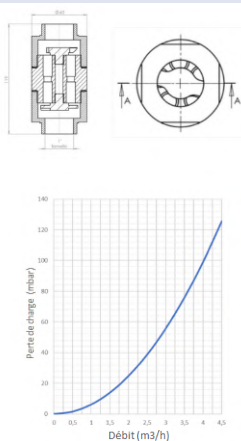

- 1 INSTALLER LE SYSTÈME APRÈS LE CIRCULATEUR (DÉPART CHAUDIÈRE)**
- 2 INSTALLER SUR UNE PORTION DROITE EN RESPECTANT LA DISTANCE MINIMUM**
(Longueur du système en amont et aval avant une déviation d'un coude)
- 3 POSE HORIZONTALE OU VERTICALE**
(Respecter sens du flux d'eau indiqué sur le système)
- 4 INSTALLER UN 2^{ème} SYSTÈME APRÈS LE CIRCULATEUR**
(Si présence d'un échangeur à plaque)

IL NOUS ONT FAIT CONFIANCE

GENÈVE
AÉROPORT

H HUBLOT

DUPONT



AG
CONSTRUCTION SA

GEROFINANCE
RÉGIE DU RHÔNE

BNP PARIBAS

Allianz

COMPTOIR IMMOBILIER



© AGIR EN COM



+41 22 752 23 67

CONTACT@H2O-ZERO.COM

WWW.H2O-ZERO.COM